




Idéale pour les combles aménagés

EASYPLAC®

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis de largeur 600mm. Plaque dépliant facile à transporter.

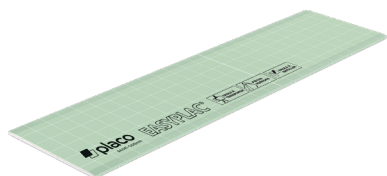

Bénéfices

• **Produit léger**

Système sous Avis Technique (cloisons, doublages sur ossature)

• **Productivité chantier**

Plaque quadrillée : pour aider à la prise de mesure et la découpe

Description

Couleur	Vert + quadrillage
Type de bord	BA
Poids au m ²	10,3 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre dépliable

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL014
Norme européenne	EN 14190
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	Avis favorable. En attente publication

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
PN3202500	Easyplac® 60/250	3496250196186	Palette de 50 plaques	13,95	0,013	2,5	0,6	J+2